

- *Monitores*
- *Video Wall*
- *Exporetail*
- *Tótems y Kioskos*
- *Software*
- *Pantallas Modulares LED*
- *Banner LED y LCD*
- *Pantalla Transparente*
- *Flexible Mesh*
- *Expolograma*
- *Carpeta Digital*
- *Sketchbot*



1 511-Monitor

Pantallas para colocación en pared | USB o touch screen

511-



-SD15C 15"
Colgante



-USB217 21.5" 7"
(x3) Múltiple



-QM55R 55" 4KUHD
-QM65R 65" 4KUHD




-QR43 43"
Pantalla LCD pared ANDROID

Pantalla LCD de montaje en pared para exteriores

Tipo:	Nano touch
Brillo:	2000 nits
Resolución máxima:	55": 1920x1080; 65": 3840x2160
Control de brillo:	Sensor de luz automático
Resistente al agua:	IP65
Sistema:	Windows 10

Pantalla LCD DLED especial para exteriores de alto brillo; Visible al sol.

-TO55 55"
-TO65 65"

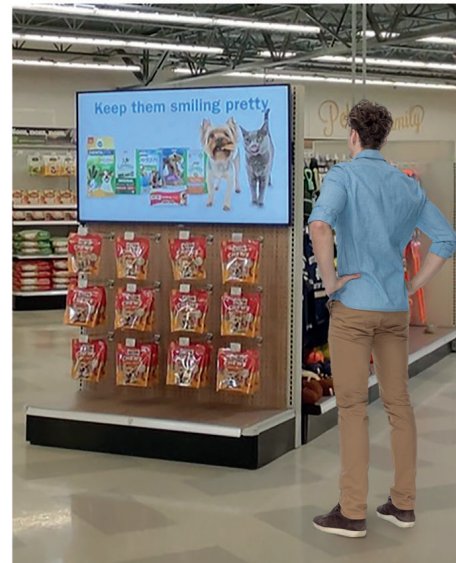

Pantalla touch interactiva

-TOUCH65
-TOUCH75

Resolución	3840 x 2160
Brillo	400 nits
Contraste	5000:1
Color de pantalla	8 bits, 16,7 M
Toque	20 Puntos
Conectividad	LAN/Wi-Fi
Puerto de entrada	VGA / HDMI / USB / Tarjeta SD
Puerto de salida	VGA / Auricular / SPDIF
Sistemas operativos	Android 12
Memoria	4 GB de RAM + 32 GB de ROM




Escuelas



Oficinas



Industria



Retail

2 512- Video Wall

Pantallas de 46 y 55" para múltiples configuraciones | Sistema totalmente expandible.

512-



Características	
Tamaño	46" 55"
Marca	Samsung
Resolución	1,920 x 1,080 pixeles
Relación contraste	16:9
Dimensiones pantalla	1022 x 577 x 69.9 mm (46") 1213.5 x 684.3 x 73.1 mm (55")
Ancho bisel	3.5 mm
Brillo	500 nit
Tiempo de operación	24/7
Tamaño pixel (HxV)	0.53 x 0.53 (46") 0.63 x 0.63 (55")
Peso	15.7 kg (46") 21.2 kg (55")
Alimentación	AC100-240V 50/60Hz
Consumo energía	160 W (46") 220 W (55")

-100 55"
-105 46"

3 513-Exporetail

Impacta la experiencia de compra del visitante | Sistema operativo Android.



Estas pantallas destacan el producto en el punto de venta; la información puede ser alimentada por medio de un USB o vía WiFi. Ampliamente utilizado para mostrar precios y promociones de los productos, videos educativos o anuncios de la marca.

513-

	513-ER23N	513-ER29B	513-ER29N	513-ER35N	513-ER36N
Tamaño	23.1"	29"	29"	35"	36"
Área display (H/V)	586.6 x 48.19 mm	698.4 x 196.43 mm	698.4 x 196.43 mm	878.4 x 48.19 mm	878.112 x 242.676 mm
Tamaño total	597.60 x 59.60 x 15.20 mm	771.6 x 270 x 64.8 mm	743 x 241 x 54.9 mm	891.6 x 59.6 x 16.4 mm	908.312 x 269.28 x 39 mm
Pixel pitch (H/V)	0.10167 x 0.305	0.12125 x 0.36375	0.12125 x 0.36375	0.101667 x 0.305	0.15245 x 0.4494 mm
Brillo	400 nits	500 nits	500 nits	400 nits	500 nits
Sistema operativo	Android	Android	Android	Android	Android
CPU	Cortex-A35	Cortex-A35	Cortex-A35	ARM Cortex-A55 4	Cortex-A55
RAM	DDR 1GB	DDR 1GB	DDR 1GB	2 Gbyte DDR 3	DDR 2GB



4 514-Bracket

514-



-BR211T Bracket



-BRTV50 Bracket



-BR310T
Bracket videowall



-BRVM600
Bracket videowall



-BFR Frame Ipad



-SIPAD Base



-S378A Pedestal



553-REM2 Control

1 521- Tótem USB y WiFi

La información se carga con memoria USB | Bocinas integradas | Programación duración de imágenes.



521-

Tótem marco transparente
2 vistas 43"



-PC43D2



Soporte
en vidrio
templado.



521-

-USB43I 43"
-USB49I 49"
-USB55I 55"

Características	
Tipo de Pantalla	LCD
Modo Display	16:9
Máxima Resolución	1920 x 1080
Dot Pitch	0.485 x 0.485
Brillo	550 cd/m²
Contraste	1200:1
Energía	<250W
Fornatos de archivos	PEG, MP3, DAT, WMA, AVI, VOB, SVCD, DVD MPEG1/2/4



Tipo iPhone

Convierte a WiFi tu Tótem USB agregando una Mini PC

- Facilita la administración del contenido de pantalla.
- Muestra la misma información en varios sitios de forma simultánea.
- Carga de contenido por red inalámbrica.
- Actualización de contenido en tiempo real.



-WiFi49D Android estación de carga

2 522- Tótem Touch Screen

Interacción del usuario con el anunciante/marca | Uso de procesador i5

522-

Tótem con Mini PC

-TOUCH43
-TOUCH55

Características	
Tamaño	43" y 55"
Modo display	9:16
Máxima resolución	1,920 x 1,080 pixeles
Brillo	350 cd/m2
Contraste	1200:1
Tiempo de respuesta	8 ms
Ángulo visual	178°/178°/178°/178°
Bocinas	2*5 Watts
Sistema operativo	Windows 10
Mini PC	Intel i5, 8 Gb RAM, 128 Gb SSD



Tipo iPhone



-TOUCH550 55" Exterior

3 523- Kiosko Touch Screen

Formato horizontal | Pantalla táctil para una gran experiencia

Características	
Tipo de Pantalla	LCD Samsung/LG
Modo Display	16:9
Máxima Resolución	1920 x 1080
Dot Pitch	0.485 x 0.485
Brillo	550 cd/m²
Contraste	1200:1
Color	16.7M
Tiempo Respuesta	8 ms
Ángulo Visual	85°/85°/85°/85°
Energía	<250W
Bocinas	2*5 Watts
Sistema Operativo	Windows
Procesador	Core i5
Tarjeta de Memoria	8 GB

523-



-K21W 21.5"
-K32W 32"
-K43W 43"



523-

-AM21.5"
-AM32"

Pantalla móvil LCD touch con batería



Traslada...

Ajusta...

Orienta...

Adapta...

4 524-MPC120 Mini PC




Características	
Main board	Core i5 2.30 GHz
Tarjeta de memoria	8 GB RAM
Disco duro	120 GB SSD marca Toshiba
Salida	VGA / HDMI, audio
Entrada	Microfono, cable red RJ45
Alimentación	12V, 5A
Tarjeta de red	Antena WiFi
Puertos	2 USB de 2.0 y 2 USB 3.0

Caja holográfica 526-

- Sincronización de imagen virtual y real.
- Imágenes holográficas en 3D en HD.



-WG160 | 16"



-WG220 | 22"
-CH75 | 75"
-CH86 | 86"

1 531- Software

531-

-QSIGN Administrador

- Controla de forma remota las pantallas.
- Permite dividir la pantalla hasta en 20 secciones para diversos contenidos.
- Soporta múltiples formas de acomodo en pantalla.
- Programación diaria, semanal y mensual del contenido.



-QWAY

Localización 3D

- Facilita y consigue una gran experiencia al visitante a través de un mapa en 3D.
- Muestra la ruta para llegar al destino indicado.
- Permite localizar tiendas, oficinas, consultorios, aulas, stands, entre otros.
- Cuenta con un buscador en la pantalla para localizar puntos.



2 532-Hardware Refacciones

532-


-GC

Tarjeta Verde
Tótem USB



-CC

Tarjeta Conexiones
HDMI/VGA



-POW

Fuente de
poder tótem



-FAN
Abanico para
mini PC




-AWF
Antena WiFi



-CPO
Cable Corriente
Tótem



-8FCASE 1
Para 2 tótems 55"

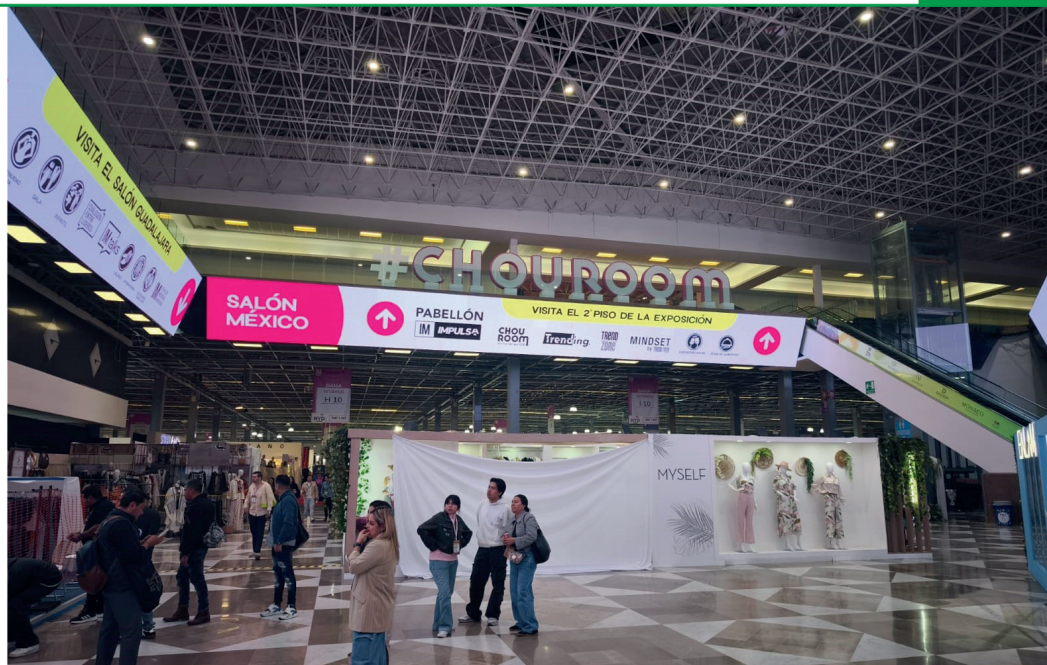

Consideraciones para elegir pantalla:

Ambiente



Interior



Exterior

Uso



Renta (Temporal)



Permanente (Fija)

Instalación



Muro



Exterior



Espectacular



Colgante




Bandera

Distancia Visualización

Distancia para ver pantalla (m)	1.00 ~ 4.99	5.00 ~ 7.99	8.00 ~ 9.99	10.00 o más
Pixel Pitch sugerido	P1.25, P3, P3.9, P4, P4.8	P5, P6, P6.9	P8, P8.925	P10

1 541- INTERIOR RENTA

LÍNEA ESTÁNDAR



Gabinete:
- Acero | 500x500 mm (7.5 kg) | 500x1000 (12 kg) (P3.9)

Pitch	LED	Densidad pixeles/m²	Brillo cd/m²
P2.6	SMD1515	14792	900
P2.9	SMD1515	118414	900
P3.9	SMD1921	65536	900

2 542- EXTERIOR RENTA

LÍNEA ESTÁNDAR



Gabinete:
Serie A | Aluminio Die-Casting | 500x500 mm (7.5 kg)

Pitch	LED	Densidad pixeles/m²	Brillo cd/m²
P3.9	SMD1921	65536	5000
P4.8	SMD1921	65536	5000

Serie B | Aluminio Die-Casting | 500x1000 mm (12.5 kg)

P4.8	SMD1921	43264	3500
P5.95	SMD1921	28224	3500

Serie C | Aluminio Die-Casting | 500x500 mm (7.5 kg) | 500x1000 (13 kg) (P3.9)

P3.9	SMD1921	65536	3500
P4.8	SMD1921	43264	3500

3 543- INTERIOR PERMANENTE

LÍNEA ESTÁNDAR



Gabinete:
- Aluminio Die-Casting | 640x480 mm (11 kg)

Pitch	LED	Densidad pixeles/m²	Brillo cd/m²
P2.5	SMD1515	160000	800-1000

- Acero | 640x480 mm (16 kg)

P3	SMD2121	111111	800-1000
P4	SMD2121	62500	800-1000

Alta Resolución | Aluminio Die-Casting | 480x480 mm (8.6 kg)

P1.875	SMD1515	284444	600
P2.5	SMD2121	160000	600

Alta Resolución | Aluminio Die-Casting | 600x337.5 mm (5.4 kg)

P1.25	SMD1010	640000	600
P1.56	SMD1010	4096000	600

4 544- EXTERIOR PERMANENTE

LÍNEA ESTÁNDAR




Gabinete:
- Aluminio Die-Casting | 960x960 mm (35 kg)

Pitch	LED	Densidad pixeles/m²	Brillo cd/m²
P8	SMD3535	15625	7500-8500
P10	SMD3535	10000	7500-8500

- Acero | 512x512 mm (20 kg) (P4) | 768x768 (45 kg) (P6) | 1024x768 (50 kg) (P8) | 960x960 (55 kg) (P10) | 1024x1024 (68 kg) (P16)

P4	SMD1921	62500	5000-6500
P6	SMD2727	27777	5000-6500
P8	SMD3535	15625	5000-6500
P10	DIPRGB	10000	7500-8500
P16	DIP RGB	65536	7500-8500

LÍNEA PREMIUM

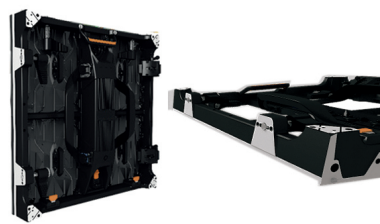


Gabinete:
- Aluminio Die-Casting | 500x500 mm (7.9 kg)

Pitch	LED	Densidad pixeles/m²	Brillo cd/m²
P2.5	SMD1515	160000	1000
P2.97	SMD2121	112896	1000
P3.9	SMD2121	65536	1000



Gabinete:
- Aluminio Die-Casting | 500x1000 (12.6 kg)

Pitch	LED	Densidad pixeles/m²	Brillo cd/m²
P3.9	SMD1921	65536	4500
P4.8	SMD1921	43264	7500

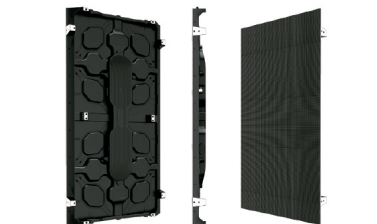

Gabinete:
- Aluminio Die-Casting | 500x1000 (11 kg)

Pitch	LED	Densidad pixeles/m²	Brillo cd/m²
P1.95	SMD1415	262144	700-800
P2.5	SMD2121	160000	700-800
P2.97	SMD2121	112896	700
P3.9	SMD2121	65536	700



Gabinete:
- Perfil de Aluminio | 640x960 mm (20 kg)

Pitch	LED	Densidad pixeles/m²	Brillo cd/m²
P4.44	SMD1921	51702	5000
P6.66	SMD2727	22978	7500
P8	SMD2727	15957	7500
P10	SMD2727	10212	7500

- Perfil de Aluminio | 1280x960 mm (35-37 kg)

P10.66	DIP 346	8852	8000
P16	DIP 346	3934	1000

PT PANTALLA TRANSPARENTE

- Fácil y rápido de instalar.
- Gabinetes ligeros.
- Transparencia superior al 60%.


5



Pantalla holográfica

Alta tecnología con imágenes flotantes sin bloquear la vista.

545



-HP3.91

Distancia de píxeles	L (3.91 mm) A (3.91 mm)
Densidad de píxeles	65536 puntos/m2
Grosor de la pantalla	3.91 mm
Lámpara LED	SMD1515
Modo de escaneo	Estático
Tamaño del módulo	125 x 1000 -1200 mm
Peso de la pantalla	Menos de 3 kg/m2
Tasa de transparencia	>90%
Grado IP	IP30

-HP6.25

Distancia de píxeles	L (6.25 mm) A (6.25 mm)
Densidad de píxeles	25600 puntos/m2
Grosor de la pantalla	2.5 mm
Lámpara LED	SMD1515
Modo de escaneo	Estático
Tamaño del módulo	125 x 1000 -1200 mm
Peso de la pantalla	Menos de 3 kg/m2
Tasa de transparencia	>90%
Grado IP	IP30



Pantalla transparente

545-P39T

Pantallas para uso interior.
Pixel pitch: Desde 3.9 a 7.8 píxeles
Peso de gabinete: 16 kg
Tamaño de gabinete: 500 x 1000 mm
Brillo: 2,000 nits


Aplicaciones:

- Centros comerciales
- Agencias de autos
- Bancos



FM FLEXIBLE MESH

Es ideal para espacios en los que la luz, esbeltez y transparencia son requeridas, como en fachadas de edificios, iluminación, decoración, escenarios, eventos, tiendas, entre otros. Cualquier idea puede ser creada, cualquier forma, diseño, efectos o instalación.



546-FM

	F1	F2	F3
Tipo de LED	SMD3535 1LEDs	SMD2727 2LEDs	SMD2727 4LEDs
Brillo	2.5CD/dot	5CD/dot	10CD/dot
DOT Consumo de Energía	0.45W/dot	0.6W/dot	0.9W/dot
DOT Tamaño	18x18x10.5 mm	18x18x10.5 mm	18x18x10.5 mm
DOT Peso	4.6 g	4.6 g	4.6 g
Pixel Pitch	35mm/40mm/55mm/80mm/100mm/110mm/160mm/xmm		
Resolución Módulo	8 x 100 dot		
Grado IP	IP66	IP66	IP66



BD BANNER DIGITAL LED Y LCD


- LEDs de alto brillo.
- Sistemas prácticos de información.
- Para múltiples aplicaciones.

7

Las pantalla LED tipo póster con su diseño modular y gabinetes ligeros, ofrecen una instalación y mantenimiento sencillos, además de una gestión eficiente a través de la nube.

547-BD2.5

547-BD1.86

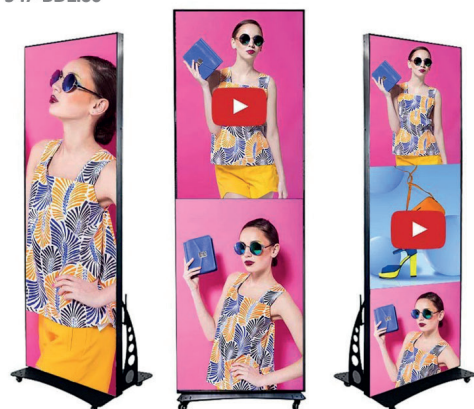

Sistema modular que facilita la unión de varios paneles para formar un muro.

Las pantallas pueden unirse para transmitir una imagen.
Las dimensiones de la pantalla son de 0.69 x 1.92 m.




Es una pantalla que impacta en el punto a instalar con imágenes de alta definición en formato vertical.

547-LPN



Monitor	LCD marca LG
Touchscreen	Capacitivo G + G
Sistema	Android 2 + 8G
Máxima resolución	1920 x 1080 píxeles
Brillo	400 cd/m²
Relación de contraste	4000:1
Escala de display	9:16
Inclinación	102 grados
Material	Marco de aluminio + vidrio templado
Color de estructura	Negro

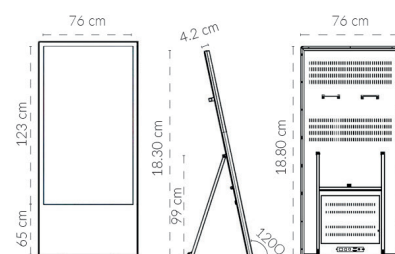

- Tecnología de última generación en imagen 3D.
- Tamaño de pantalla expandible.
- Fácil de instalar en pared o base.

Expolograma atrae la atención en el punto instalado, con imágenes que parecen cobrar vida.

Para uso individual o un conjunto de hologramas.

Ideal para restaurantes y bares, retail, museos, centros comerciales, agencias de autos, joyerías, entre otros.


548-PLIH-

Modelo	-E42	-E43W	-E50	-E65W	-E100W
Resolución	450 x 450	640 x 640	1600 x 576	1600 x 724	1408 x 1408
Tamaño	420x130x110 mm	430 x 120 x 88 mm	500x500x85 mm	650x650x77 mm	1000x1000x89 mm
Cantidad LEDs	224 piezas	320 piezas	576 piezas	724 piezas	1406 piezas
Consumo energía	15 W	20 W	20 W	20 W	80 W
Brillo	500 cd/m²	500 cd/m²	3,200 cd/m²	540 cd/m²	800 cd/m²
Peso	800 g	800 g	800 g	2,200 g	1,037 g
Control	Remoto	WiFi-App-C. remoto	WiFi-App	WiFi-App	WiFi-App-C. remoto
Almacenamiento	SD Card (4G)	Build-in SD card (16G)	Build-in TF card (16G)	Build-in SD card (4G)	Build-in TF card (32G)


CD CARPETA DIGITAL

- Alimentación de imágenes y videos con cable mini USB.
- Carga de batería utilizando el mismo cable.
- La carpeta se personaliza con imagen de la empresa.



Características	591-
Tamaño Pantalla	2.4", 2.8", 4.3", 5.0", 7.0", 10.1"
Capacidad memoria	128M, 256M, 512M, 1GB, 2GB, 4GB
Capacidad batería	300mAh a 3500mAh
Formato de video	MP4, AVI
Formato imagen	2.4" y 2.8" BMP. Superior a 4.3" JPG


SB SKETCHBOT
SKETCHBOT PARA RETRATO
592-SKBOT

- Retratos únicos en 30 a 50 segundos.
- Los SketchBots usan IA y robótica avanzada para crear recuerdos personalizados.
- Dibuja solo a la persona, eliminando automáticamente el fondo.
- Ideal para exposiciones, conferencias, eventos corporativos y sociales.
- Disponible en venta o renta.


REF REFACCIONES

553-


 -6LVP6035
Procesador de video

 -8IC
Driver IC

 -MCTRL300
-MCTRL600
-MCTRL660
Sending Box

 -MRV220
-MRV300
-MVR330
-MRV470
Receiving Card

 -ATI
Multifunction Card

 -HB1M
-HB2M
Hanging Bar

 -MFN300
Multifunction Card

 -NS048C
Light Sensor

 -8FCASE
Flight Case

www.expomex.com

Monterrey, Nuevo León
Isaac Garza #2423 Ote. Col. Obrera C.P. 64010 / T: 8181 505 777

Cd. de México
Río Álamo #25 Col. Argentina Del. M. Hidalgo C.P. 11230 / T: 5555 279 800

Guadalajara, Jalisco
Mexicaltzingo #1791-A Col. Americana C.P. 44160 / T: 3338 258 887

Cancún, Quintana Roo
Av. Fonatur #129, esq. con Fresno, SM 313, M 23 L-01 C.P. 77533 / T: 9982 556 791

GRUPO
Expomex
SOLUCIONES VISUALES
ILIMITADAS

V-2504


contacto@expomex.com / ☎ +52 81 2365 1305