Tótem LCD touch screen 49”

SKU: 522-TOUCH49I

Display delgado con gran estabilidad para instalación en interiores. Posee pantalla táctil de vidrio templado, por lo que el usuario podrá navegar en el contenido presentado en centros comerciales, hospitales, etc.

Características

178° Ángulo de visión · Pantalla antirreflejante · 80 Kg. Peso del producto · 24 Servicio 24/7 · Sistema expandible · Touch · USB

- Funciona con cualquier aparato que tenga salida HDMI.
- Múltiples puntos de contacto.
- Los tótems touch sin PC pueden utilizarse como tótem USB.
- Cuenta con antena exterior WiFi.
- Compatible con cámara web si cuenta con Windows.

Dimensiones

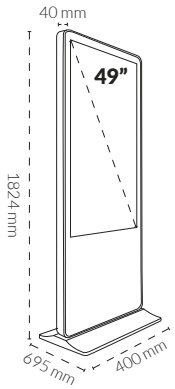

Componentes principales

CARCASA: Aleación de aluminio y vidrio templado.

PANTALLA: Le versión táctil cuenta con un desnivel.

BASE: Estructura atornillada para dar soporte. Cuenta con cuatro tapas inferiores para mayor estabilidad.

Posterior

CUBIERTA: Lámina en color negro para proteger los componentes.

COMPARTIMENTO Espacio con cerradura en donde se localizan los puertos.

Accesorios

Fácil acceso a la computadora para realizar actualizaciones

Especificaciones técnicas

Tipo	Pantalla Touch
Tamaño	695 x 400 x 1824 mm
Área de display	49” (610 x 1080 mm)
Tipo de pantalla	Grade A LED Screen
Modo display	9:16
Máxima resolución	1920 x 1080 pixeles
Dot pitch	0.4845 x 0.4845
Brillantez	350 cd/m²
Contraste	1200:1
Color	16.7 M
Tiempo de respuesta	8 ms
Ángulo visual	178° / 178° / 178° / 178°
Potencia	AC100V-240V, 50/60Hz
Máx. consumo energía	<250W
Material	Aleación de aluminio con vidrio templado
Bocinas	2*5 Watts
Accesorios	Cable de corriente

Software

Sistema de plataforma	Windows 7 Profesional*
Formato de video	MPEG1, MPEG4, AVI, VOB, WMV, DIVX, MOV
Formato de imagen	JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP
Formato de audio	MP3, WMA
Slide PPT	Microsoft Office Power Point*
Animación Flash	Flash 9.2, SWF
Página Web (html)	HTML / ASP / JSP / PHP

Media Player

Main board	Mini PC i5
Tarjeta de memoria	8 GB RAM
Disco duro	120 GB SSD marca Toshiba
Tarjeta de Red	Antena WiFi
Entrada de alimentación	12V, 5A
Puertos	2 USB de 2.0 y 2 USB 3.0
Salida	VGA / HDMI, audio
Entrada	Micrófono, cable red RJ45

*Opcional

GRUPO Expomex SOLUCIONES VISUALES ILIMITADAS

www.expomex.com