Tornillo cabeza de martillo

SKU: 693-

El tornillo con cabeza de martillo es utilizado para fijar perfiles de instalación. Debido a su diseño, es posible insertarlo lateralmente en la ranura del perfil y apretar los componentes con una tuerca para montar posteriormente la estructura. Las estrías atraviesan la película anodizada y crean una conexión conductora eléctrica segura.

Características

Resistente al fuego · Resistente a la corrosión · Resistente al uso rudo · Medidas estandar · Producto de calidad

- Se fabrican acero de alta resistencia.
- En longitudes de 12 a 30 mm.
- Los diámetros de las roscas son M6 y M8.
- La cabeza del tornillo encaja en una ranuras de 8 y 10 mm.



Los hilos de la rosca no se deforman durante el atornillado.

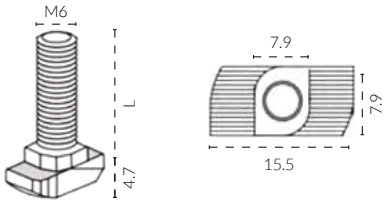

Medidas en milímetros (mm)

CLAVE	ROSCA	RANURA	LARGO (L)
693-THM612	M6-30	8	12
693-THM616	M6-30	8	16
693-THM620	M6-30	8	20
693-THM625	M6-30	8	25

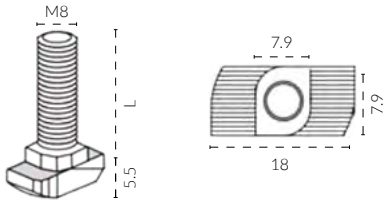

Medidas en milímetros (mm)

CLAVE	ROSCA	RANURA	LARGO (L)
693-THM820	M8-40	8	20
693-THM825	M8-40	8	25

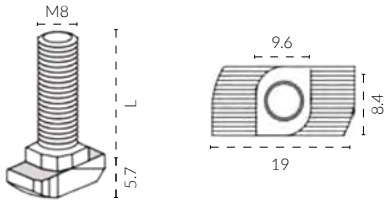

Medidas en milímetros (mm)

CLAVE	ROSCA	RANURA	LARGO (L)
693-THM820	M8-45	10	20
693-THM825	M8-45	10	25
693-THM830	M8-45	10	30

El tornillo se ajusta usando una tuerca con brida.

GRUPO Expomex
SOLUCIONES VISUALES ILIMITADAS

www.expomex.com